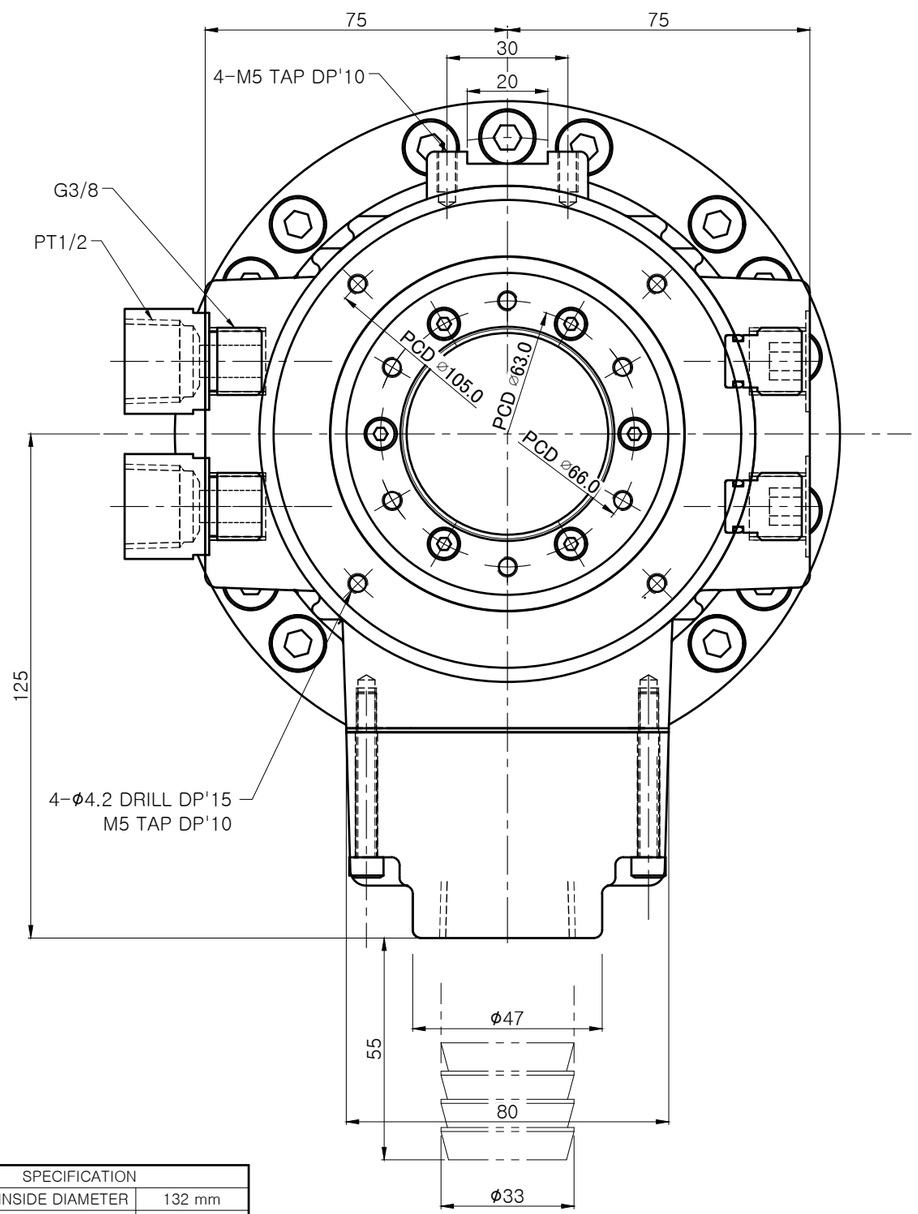

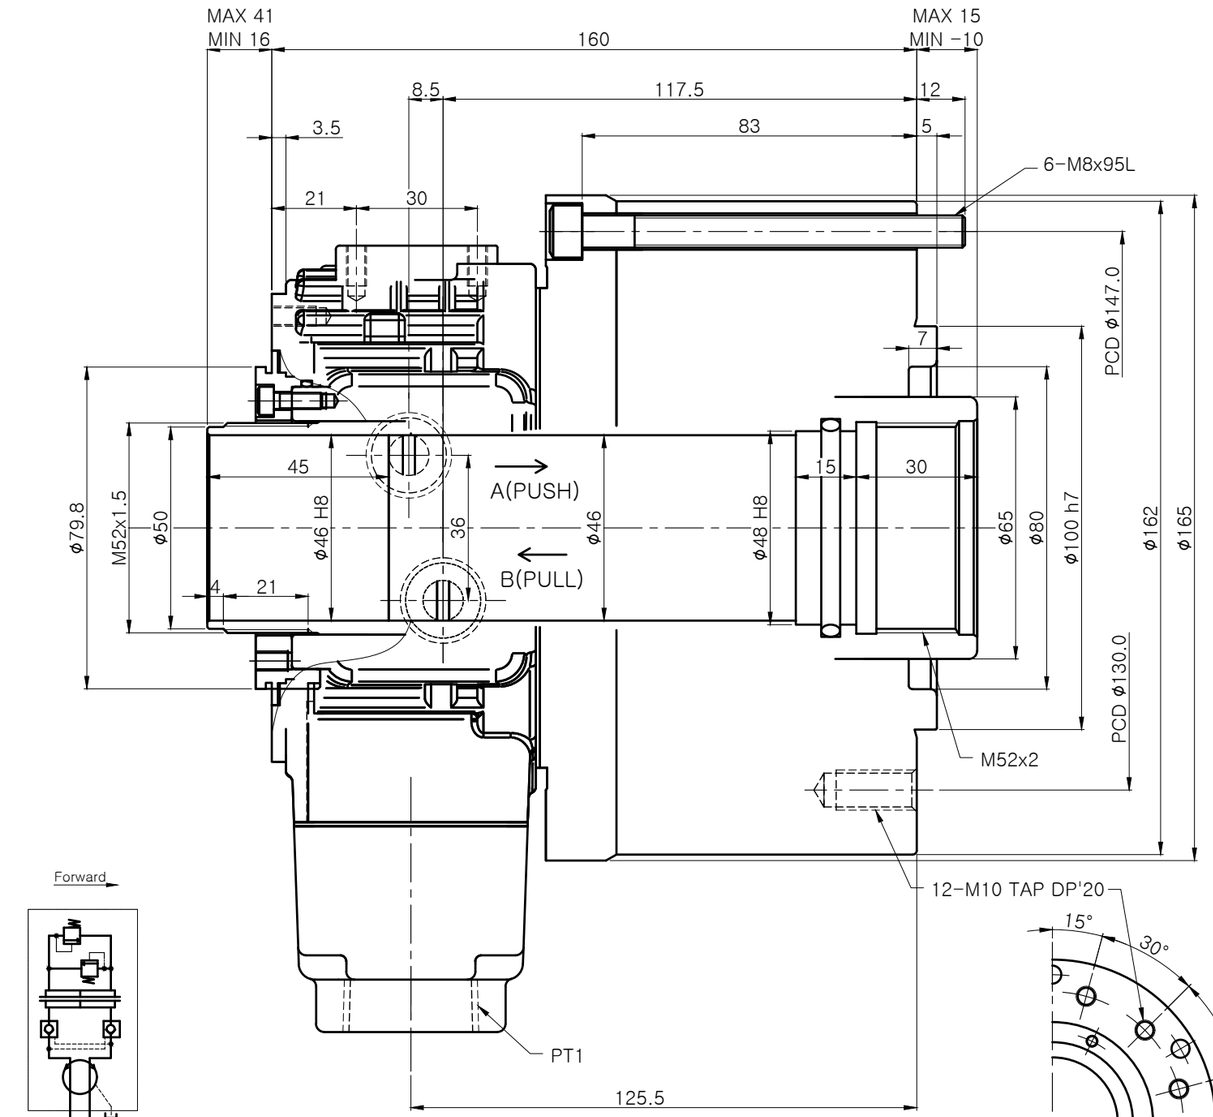

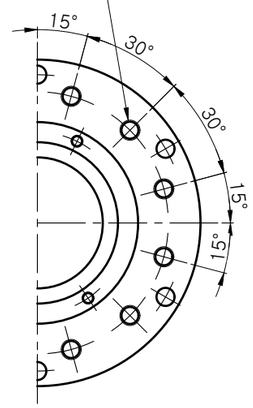

Forward



Hydraulic circuit Diagram

전면 체결부

SPECIFICATION		
CYLINDER INSIDE DIAMETER		132 mm
PISTON STROKE		25 mm
PISTON THRUST 유압력 4.5MPa (45bar)	PUSH (111㎠)	47 kN (4800 kgf)
	PULL (100㎠)	44 kN (4500 kgf)
최고유압력		4.5 MPa (45bar)
최고회전수		7000 rpm
Weight		10kg
Moment of inertia		0.030 kg·㎡
DRAIN 양 ISO.VG.32, 50° 3.0MPa		2.5 liter/min

순 번	0	규 격	SD-13546	부품명	외형도
도 명	SD-13546 외형도			분 류	초고속 중공 유압실린더
도 번	SD-13546-WEB			부 서	기술 연구소
투 상	3각법			날 짜	2021. 05. 20
척 도	1 : 1	승 인	검 도	설 계	SAMCHULLY