변 경 사 항				
기호	변 경 내 용	날 짜	수 정	승 인
1	.	.	.	.
2				

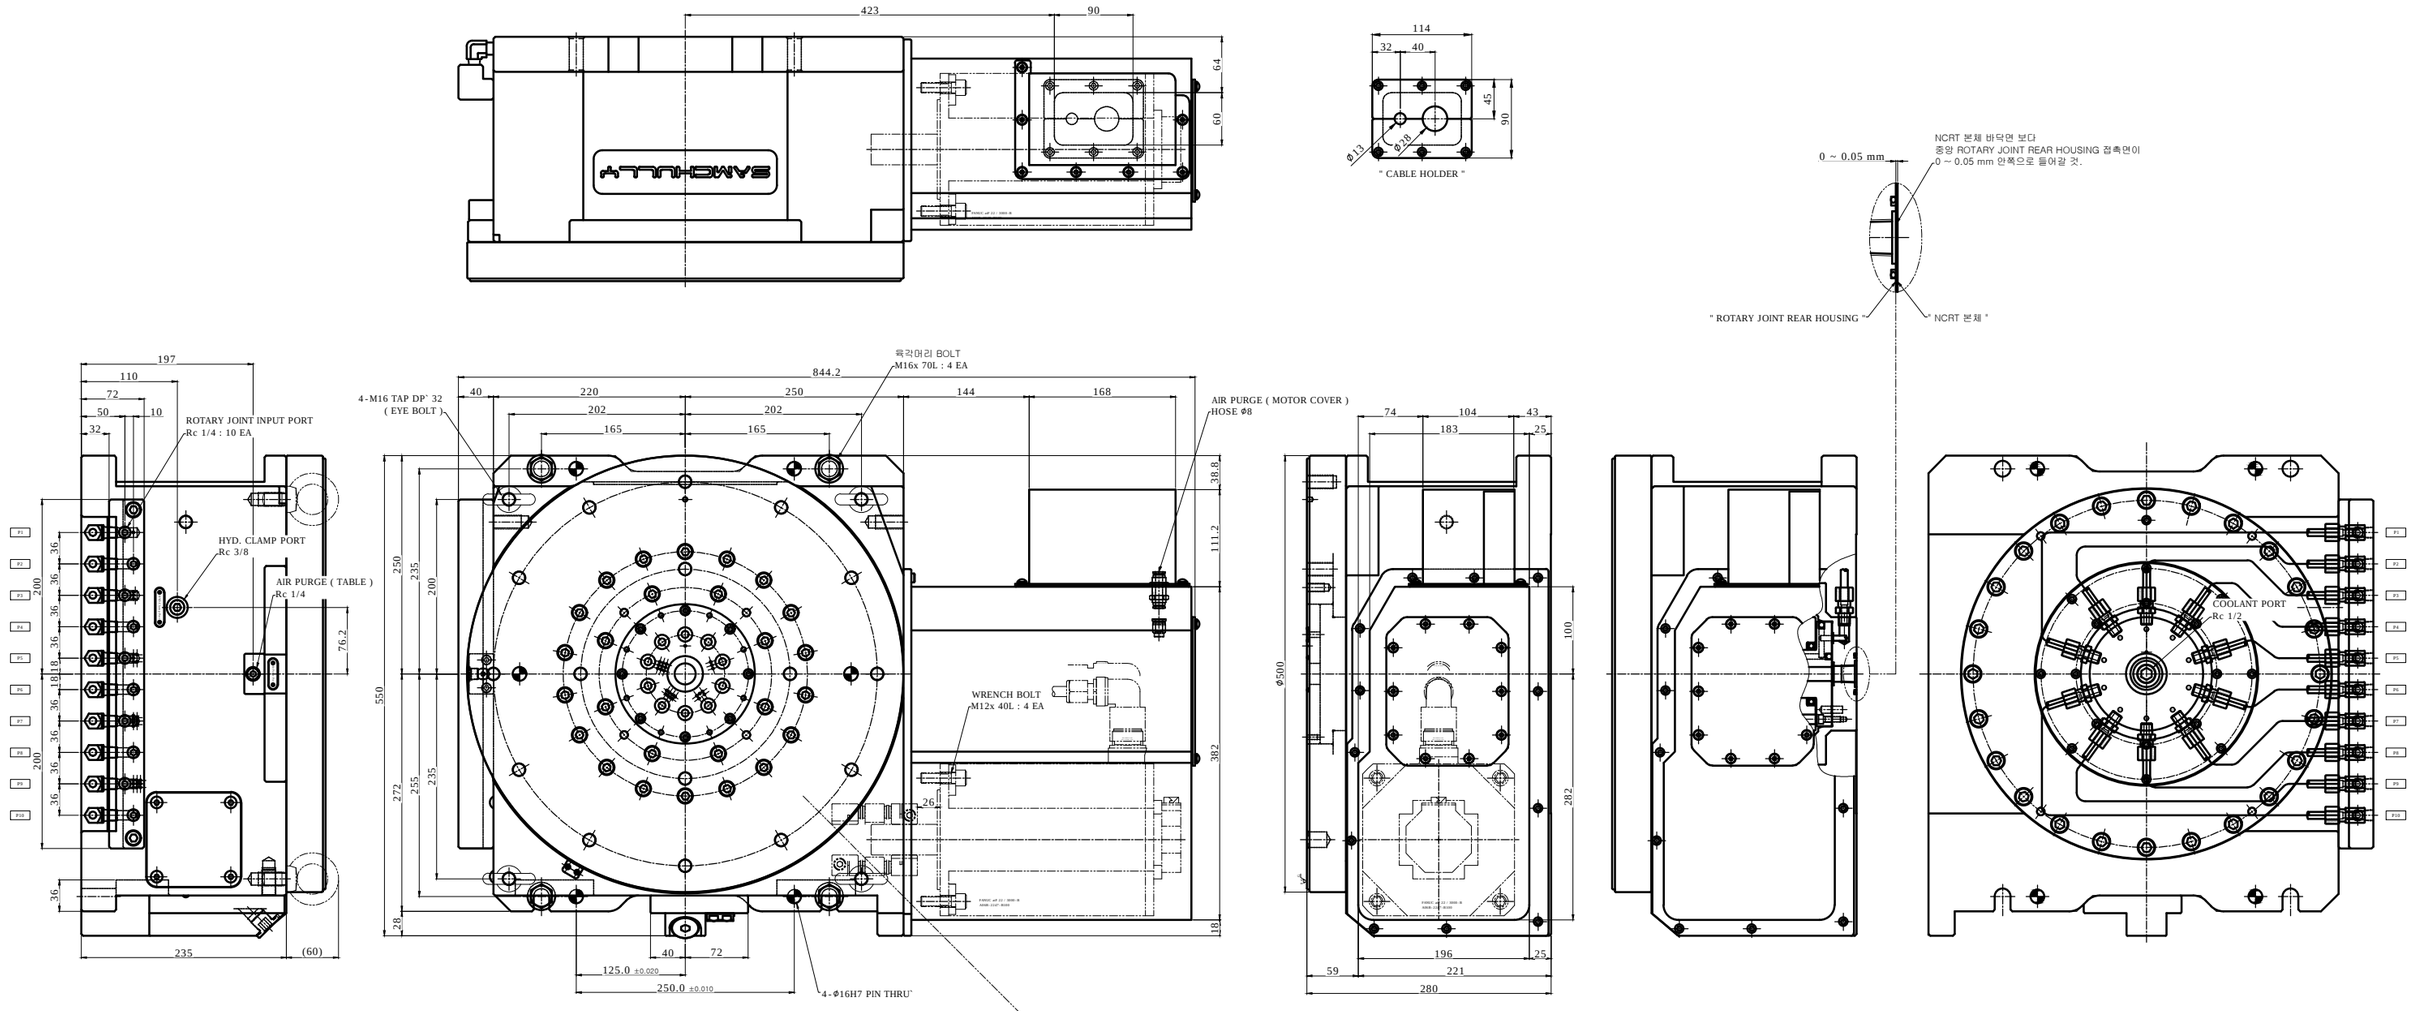

SPECIFICATION	
테이블 직경 Diameter of Table	ø500 mm
테이블 높이 Table Height	280 mm
최소 각도 단위 Min Increment	0.001°
클램프 방식 Clamp Method	Hydraulic / Disk
적용 압력 Pressure Range	Max. 50 kgf/cm^2
클램프 토크 Clamp Torque	3,800 N.m
모터 축 관성 모멘트 Inertia at Motor Shaft	0.0120 kg · m^2
서보 모터 Servo Motor	α22/3000i-B [FANUC] A06B-2247-B100
기어비 Total Reduction Ratio	1 / 90
순간 최대 회전 속도 Max. Rotation Speed	33.3 min^{-1}
정격 회전 속도 Rated Rotation Speed	16.6 min^{-1}
로타리조인트 포트 Rotary Joint Port	10 + 1 [옵션 사양]
NET WEIGHT	418 kg
INDEXING ACCURAC	25 sec
REPEATABILIT	4 sec
최대 허용 하중 MAX. Load	500 kg
최대 워크 관성모멘트 MAX. Work Inertia	10.67 kg.m^2

ROTARY Axis



유압 적용 압력 [50 bar , 50 kgf/cm^2]

" 도번 변경 : HRSB-500NF22-R10.1-50H "

TITLE	NC Rotary Table	ART NME	입 형 도
DRC. NO	HRSB-500NF22-R10.1-50H-00	USER	
CODE NO		STATUS	Research & Development
		DATE	2021. 12. 01
SCALE 1 : 1	Approved / Checked / Designer		SAMCHULLY