| 변 경 사 항 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 기호 | 변 경 내 용 | 날 짜 | 수 정 자 | |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |

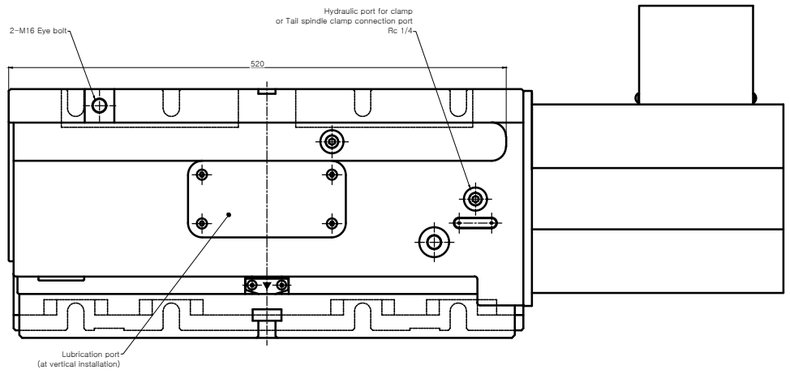





CLAMPING PARTS ACCESSORY 4 PAIR




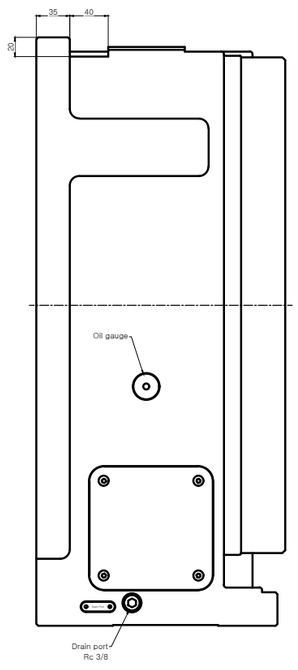


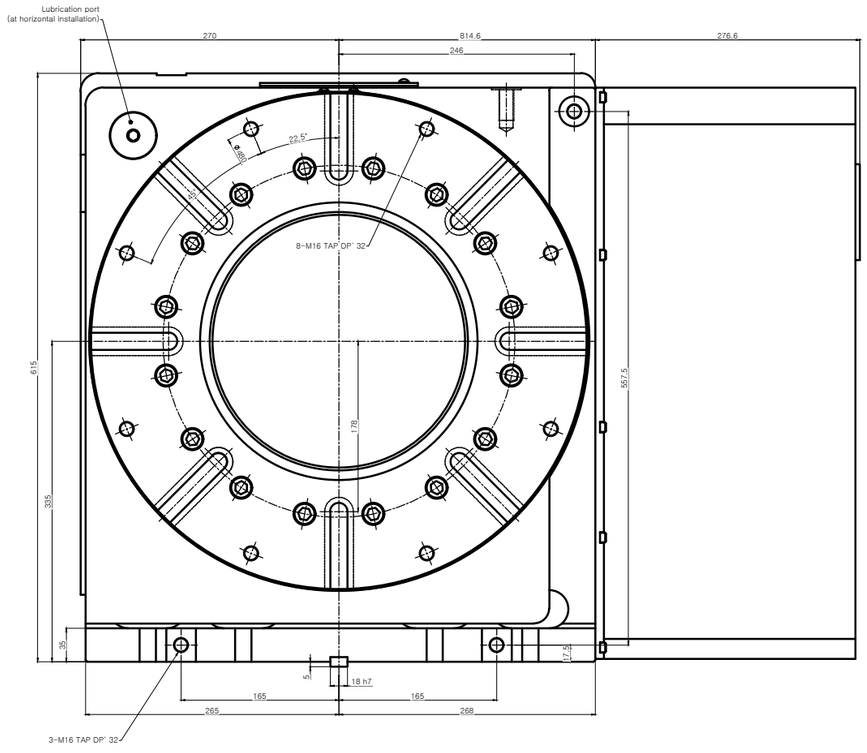


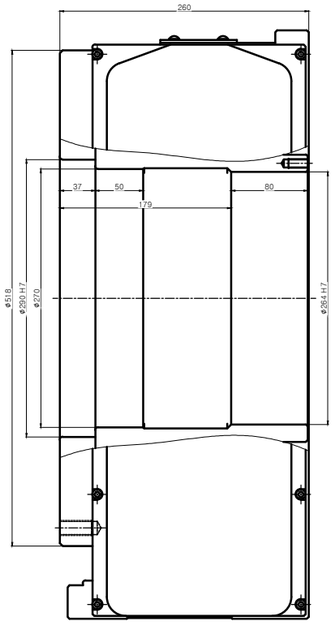


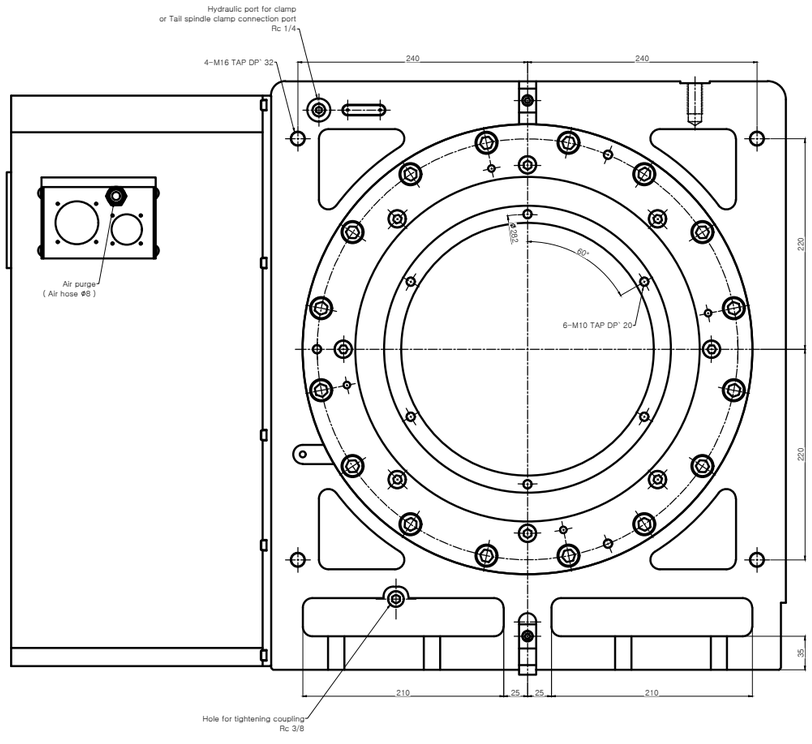


| SPECIFICATION | |
|---|---|
| 테이블 직경<br>Table Diameter | φ518 mm |
| 센터 높이<br>Center Height | 335 mm |
| 테이블 내경<br>Table Inner Diameter | φ290 H7 |
| 관통경<br>Spindle Through Hole Diameter | φ264 H7 |
| 클램프 방식<br>Clamp Method | Hydraulic<br>25 ~ 35 kgf/cm$^2$ |
| 관성 모멘트<br>Allowable Work Innertia | 19.97 kg·m$^2$ |
| 클램프 토크<br>Clamp Torque | 3200 N·m |
| 회전 속도<br>Max. Spindle Speed | 16.6 min$^{-1}$<br>(MOTOR MAX 2000 min$^{-1}$) |
| 기어비<br>Gear Ratio | 1 / 120 |
| 무게<br>Weight | 430 kg |
| 기어 오일<br>Gear Lubrication | ISO VG #220 |
| 허용하중<br>ALLOWABLE MASS OF WORK | 600 kg [ HOR. ]<br>300 kg [ VER. ] |

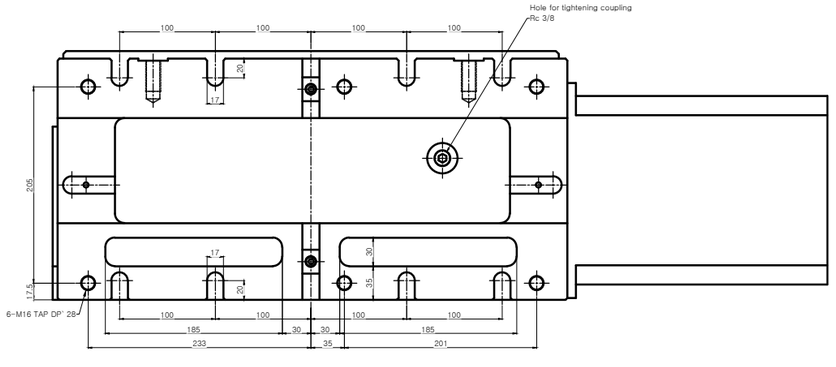


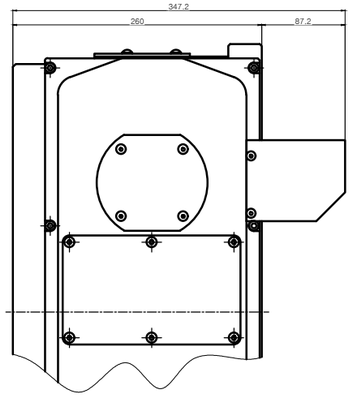


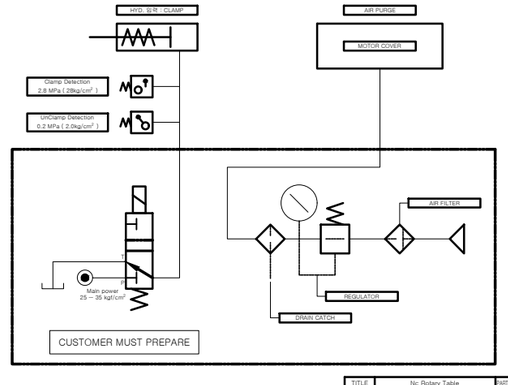





| | | | |
|---|---|---|---|
| TITLE | Nc Rotary Table | PART NAME | 외 형 도 |
| DRG. NO. | HRS-515F22-00 | USER | - |
| CODE NO. | - | DEPARTMENT | Research & Development |
| SCALE | 1 : 1 | DATE | 2011.11.10 |
| | Approved / Checked / Designed | | SAMCHULLY |