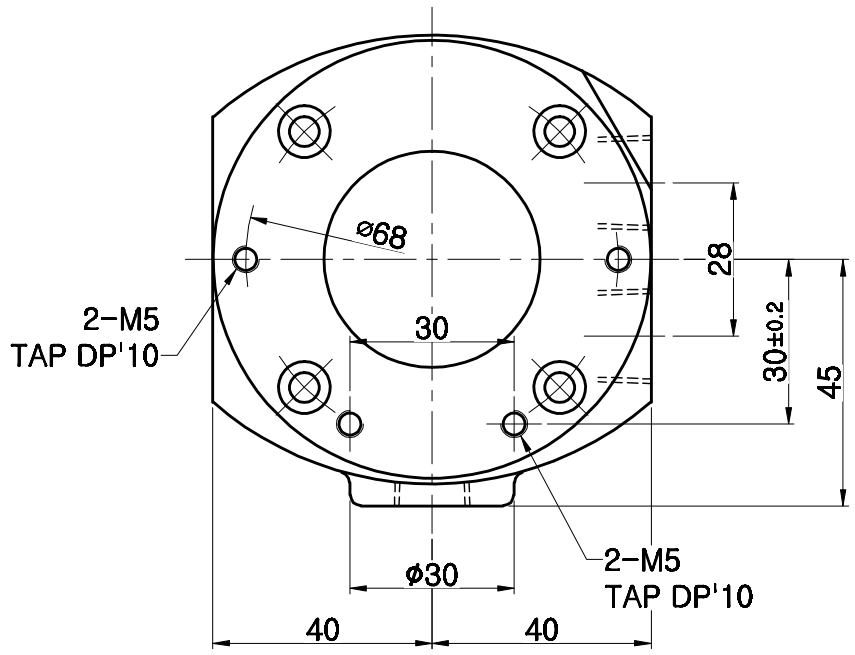

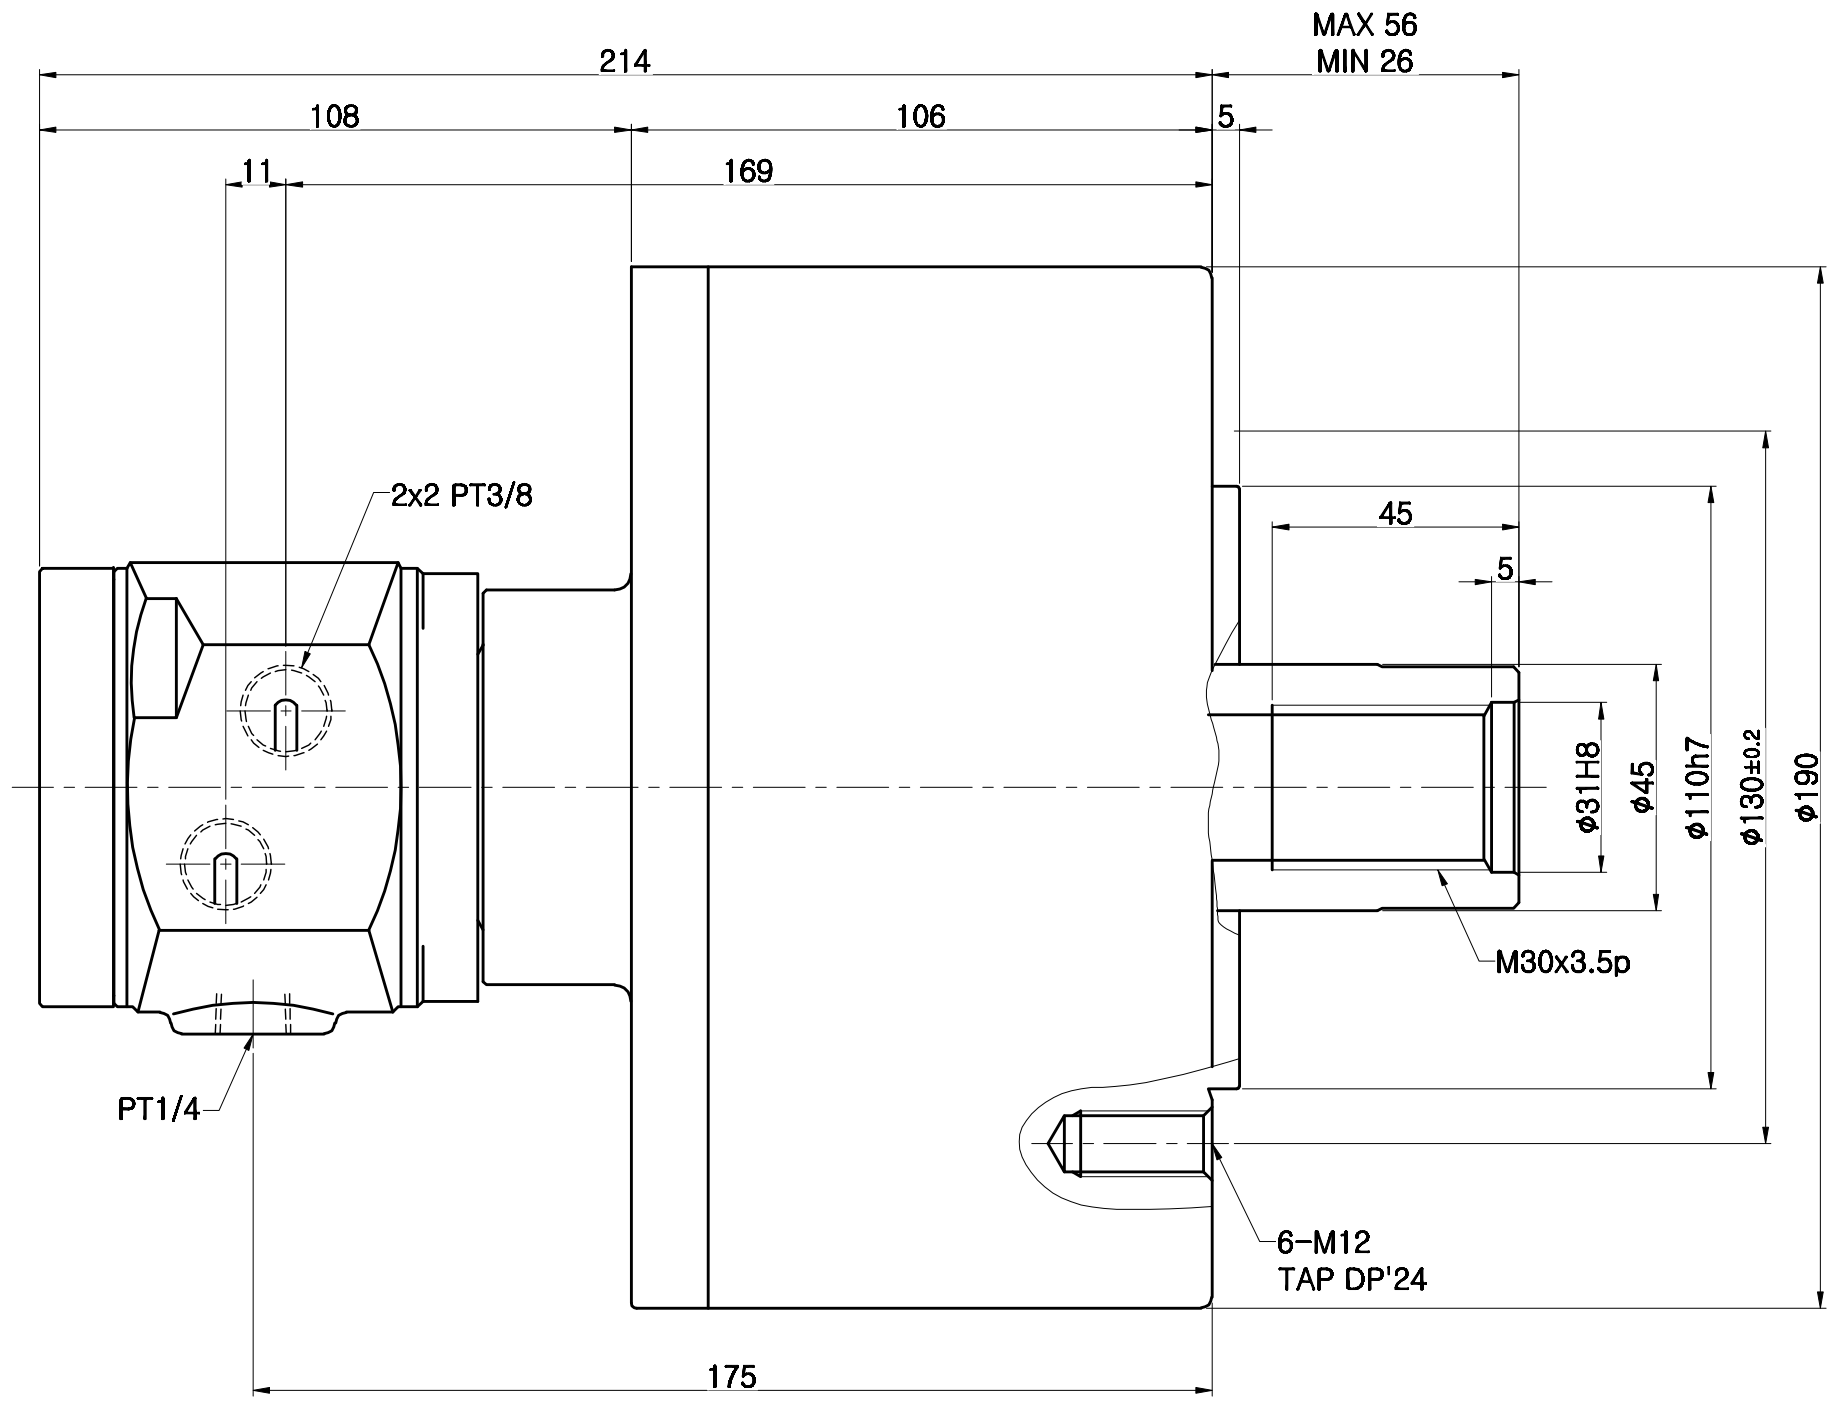

사 양			
CYLINDER INSIDE DIAMETER		150 mm	
PISTON STROKE		90 mm	
PISTON THRUST 유압력 4.0MPa (40.8 kgf/cm²)	INPUT	6628 kgf	65 KN
	OUTPUT	6118 kgf	60 KN
최고 유압력		4.0MPa (40.8 kgf/cm)	
최고 회전수		5500 rpm	
WEIGHT		13.5kgf	
GD²		0.19 kgf-m²	1.86 N-m²
DRAIN양 (ISO.VG.32, 50° 3.0MPa)		0.8 liter/min	

순 번		규 격		부품명	
분 류	HYDRAULIC CYLINDER			납품처	
도 번	Y-1530R			사용처	
투 상 3각법				날 짜	
척 도 1 : 1	승 인	검 도	설 계	㈜삼전리 SAMCHULLY	