


SPECIFICATION	
CYLINDER INSIDE DIAMETER	132 mm
PISTON STROKE	25 mm
PISTON THRUST	PUSH 47 kN (108cm <sup>2</sup> ) (4800 kgf)
Pressure 4.5MPa (45bar)	PULL 44 kN (100cm <sup>2</sup> ) (4500 kgf)
Max. pressure	4.5 MPa (45bar)
Max. speed	7000 rpm
WEGHT	10kg
Moment of inertia	0.021 kg·m
Oil leakage ISO.VG.32, 50° 3.0MPa	2.5 liter/min

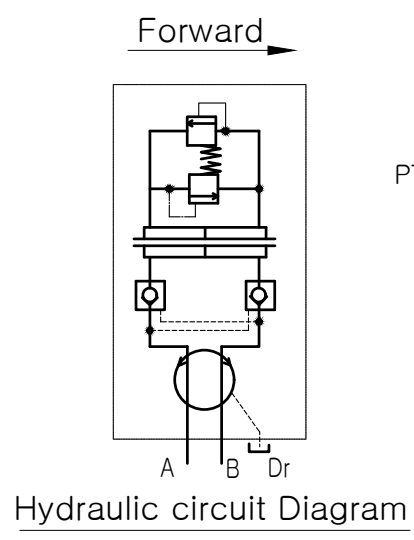

순번	0	규격	SD-13546E	부품명	외형도
도명				SD-13546E 외형도	분류 초고속 중공 유압실린더
도번				SD-13546E-WEB	부서 기술 연구소
투상	3각법				날짜 2021. 05. 24
작도	1:1	승인	검도	설계	