

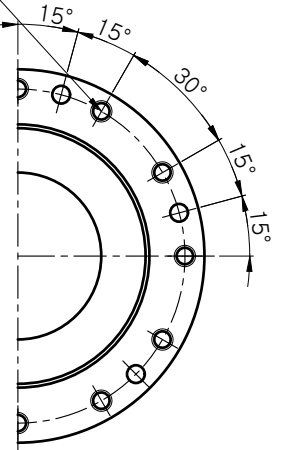


2x2-G 3/8
2-PT1/2
(리듀싱 니플 조립방향 주의)

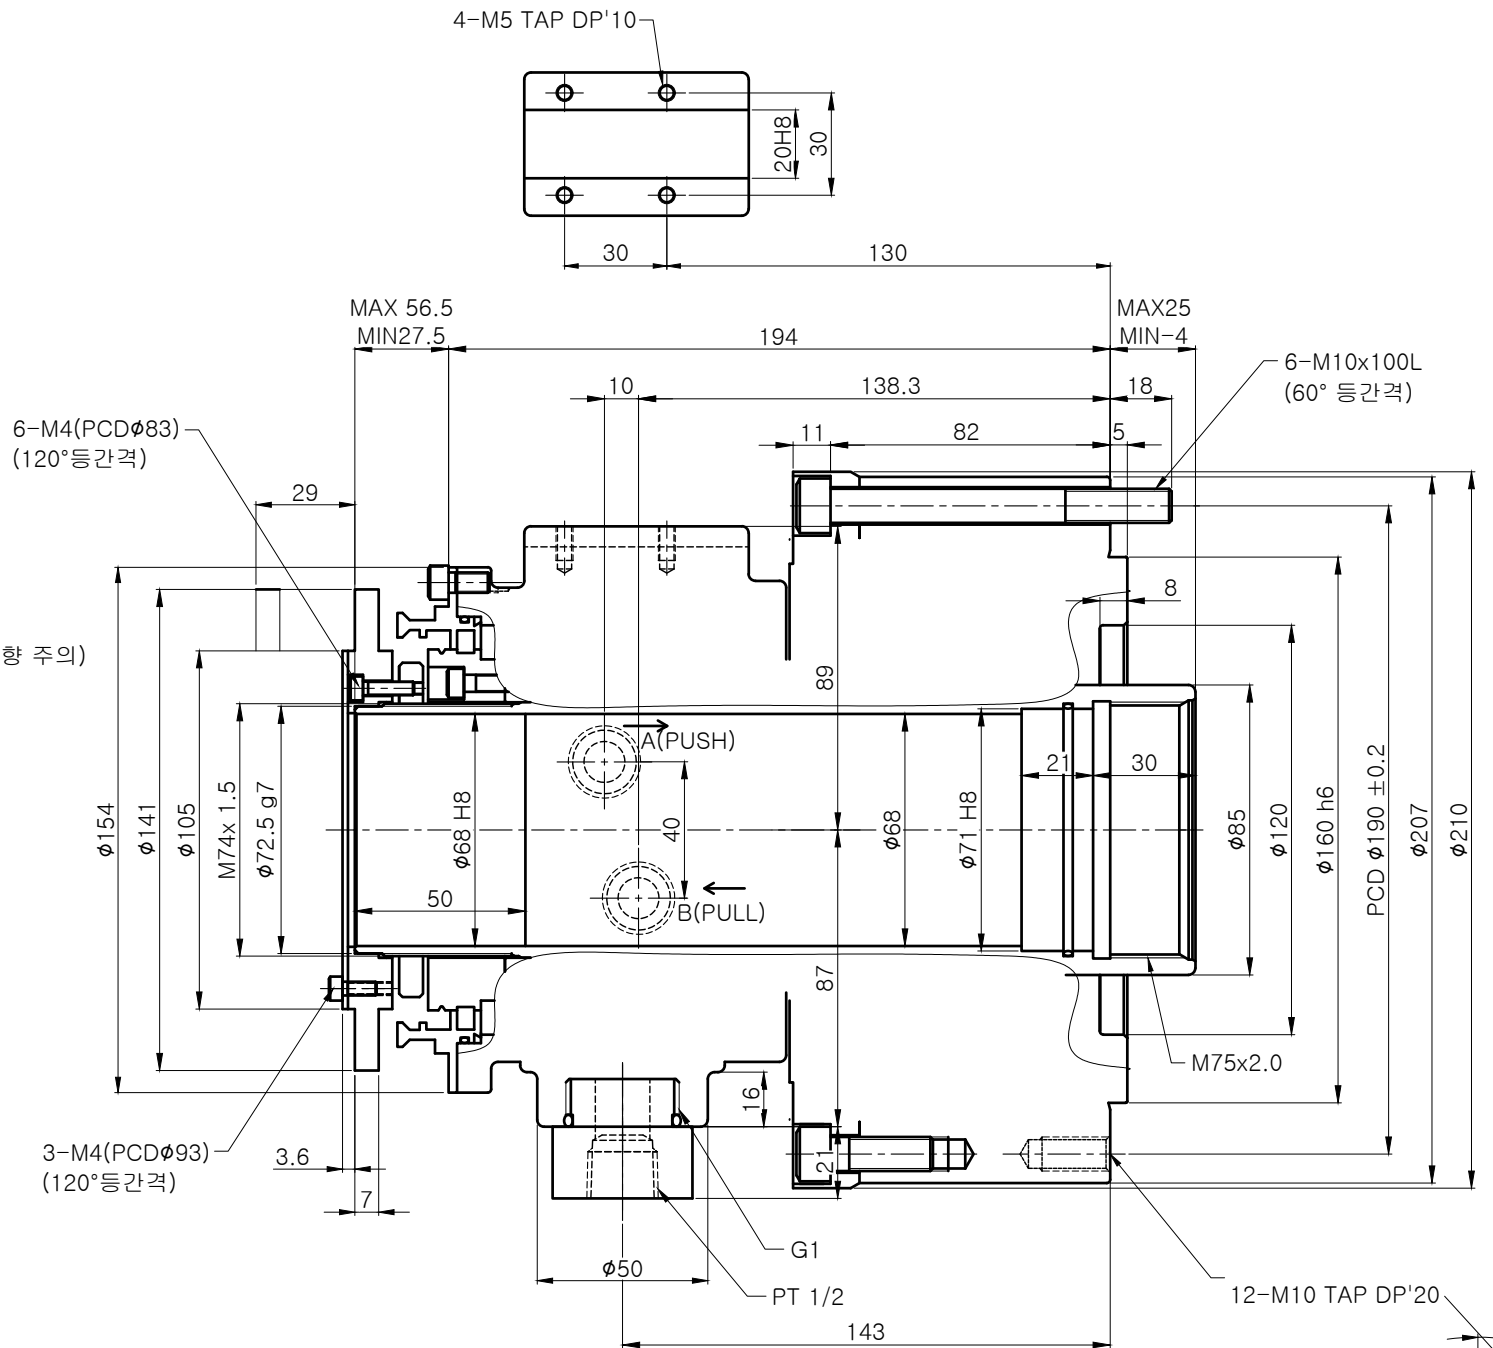

전면 체결부

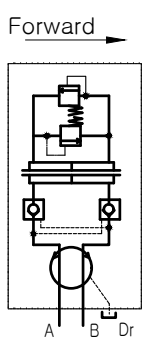

Hydraulic circuit Diagram

SPECIFICATION	
CYLINDER INSIDE DIAMETER	170mm
PISTON STROKE	29 mm
PISTON THRUST Pressure 4.5MPa (45bar)	PUSH (183cm ³) 75kN (7656 kgf)
	PULL (170cm ³) 70kN (7120kgf)
Max. pressure	4.5 MPa (45bar)
Max. speed	5000 rpm
Weight	18kg
Moment of inertia	0.07 kg·m ²
Oil leakage ISO.VG.32. 50° 30 bar	6.0 liter/min

수 번	0	규 격	SD-17568S	부 품 명	외 형 도
도 명	SD-17568S 외 형 도			분 류	초 고 속 중 공 유 압 실 린 더
도 번	SD-17568S-WEB			부 서	기 술 연 구 소
투 상 3 각 법 척 도	1:1			날 짜	2022. 01. 10