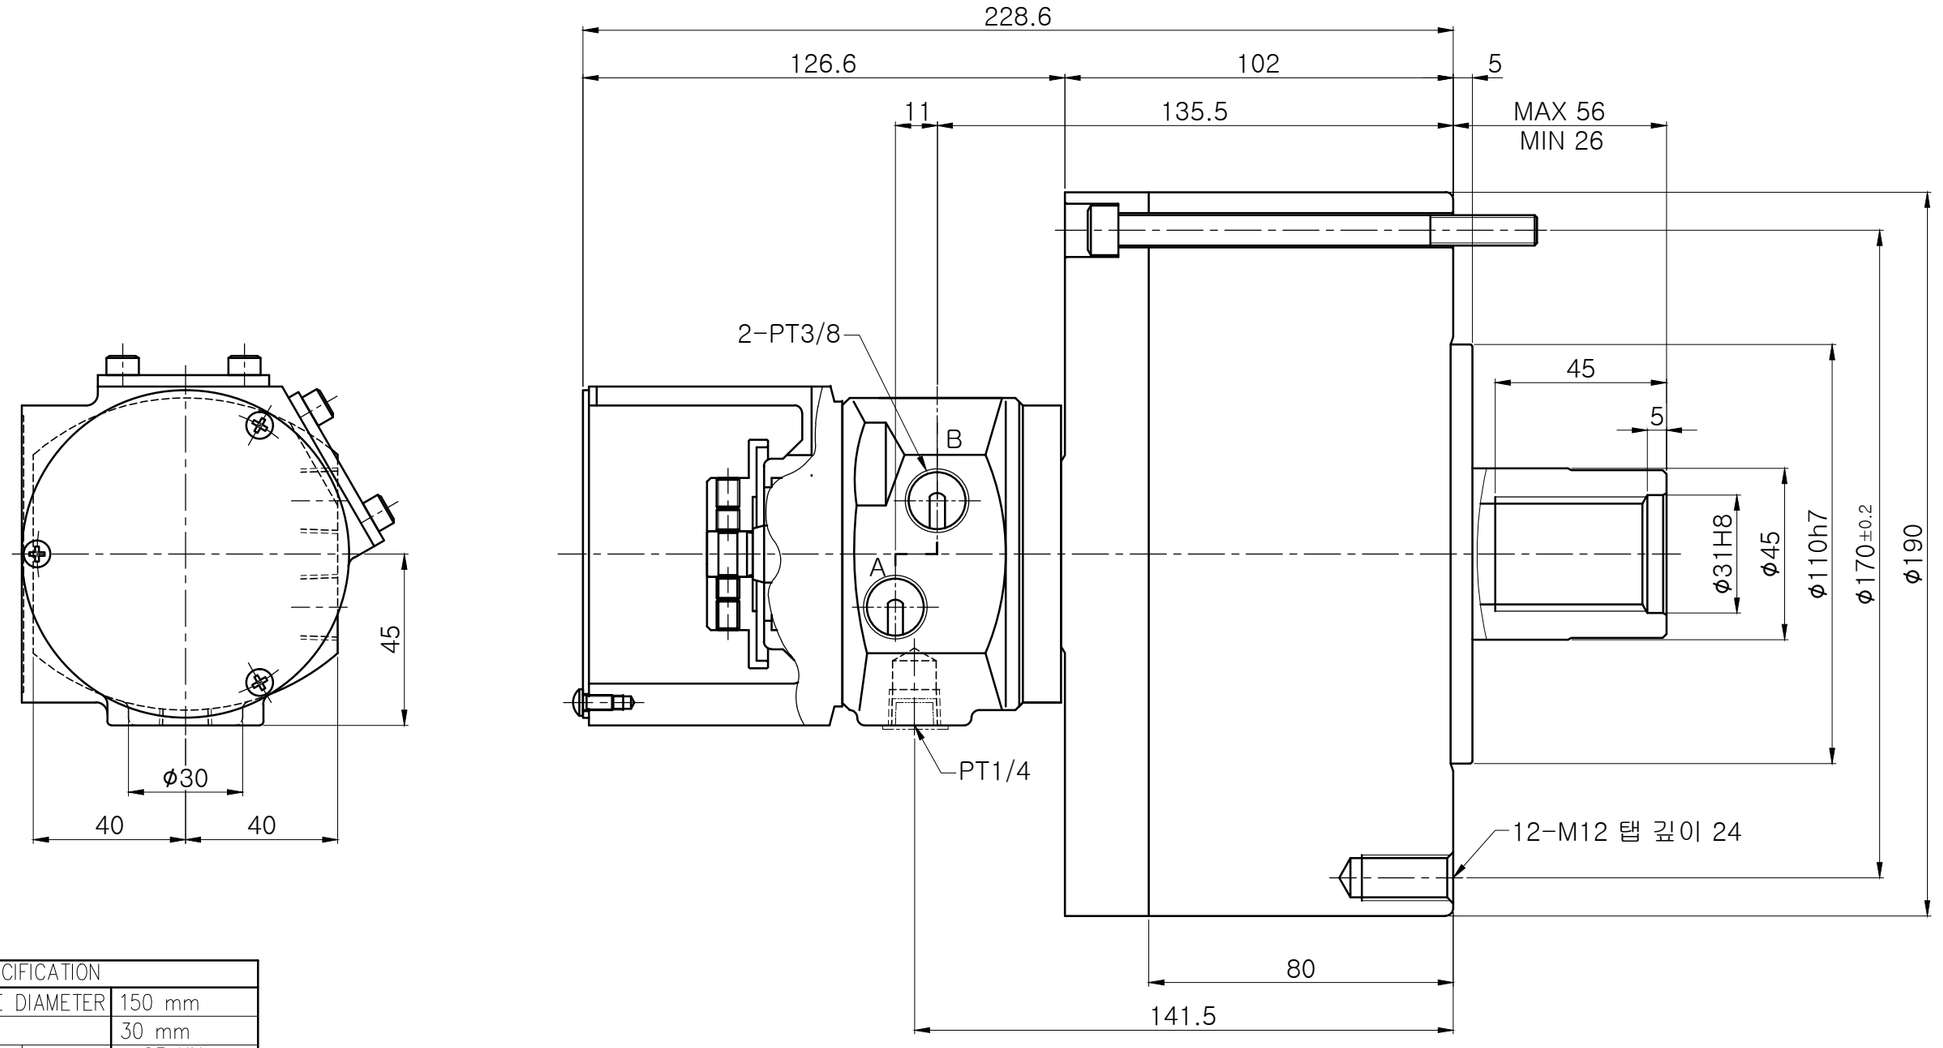

SPECIFICATION		
CYLINDER INSIDE DIAMETER		150 mm
PISTON STROKE		30 mm
PISTON THRUST	PUSH	63 KN (6375kgf)
유압력 4.0MPa (40.8 kgf/cm^2)	PULL	57 KN (5843kgf)
최고 유압력		4.0MPa (40.8kgf/cm^2)
피스톤 단면적(㎠)		PUSH:168㎠ PULL :154㎠
최고 회전수		5500 rpm
WEIGHT		14 kgf
GD^2		1.86 N•m^2 (0.19 kgf•m^2)
DRAIN 양 ISO. VG.32. 50° 3.0MPa		0.8 liter/min

순 번		규 격		부품명	
분 류	HYDRAULIC CYLINDER			납품처	
도 번	YH-15130RE-WEB			사용처	
투 상 3각법				날 짜	
척 도 1 : 1	승 인	검 도	설 계	SAMCHULLY	